





THE ORIGINAL
Vertical Stamping

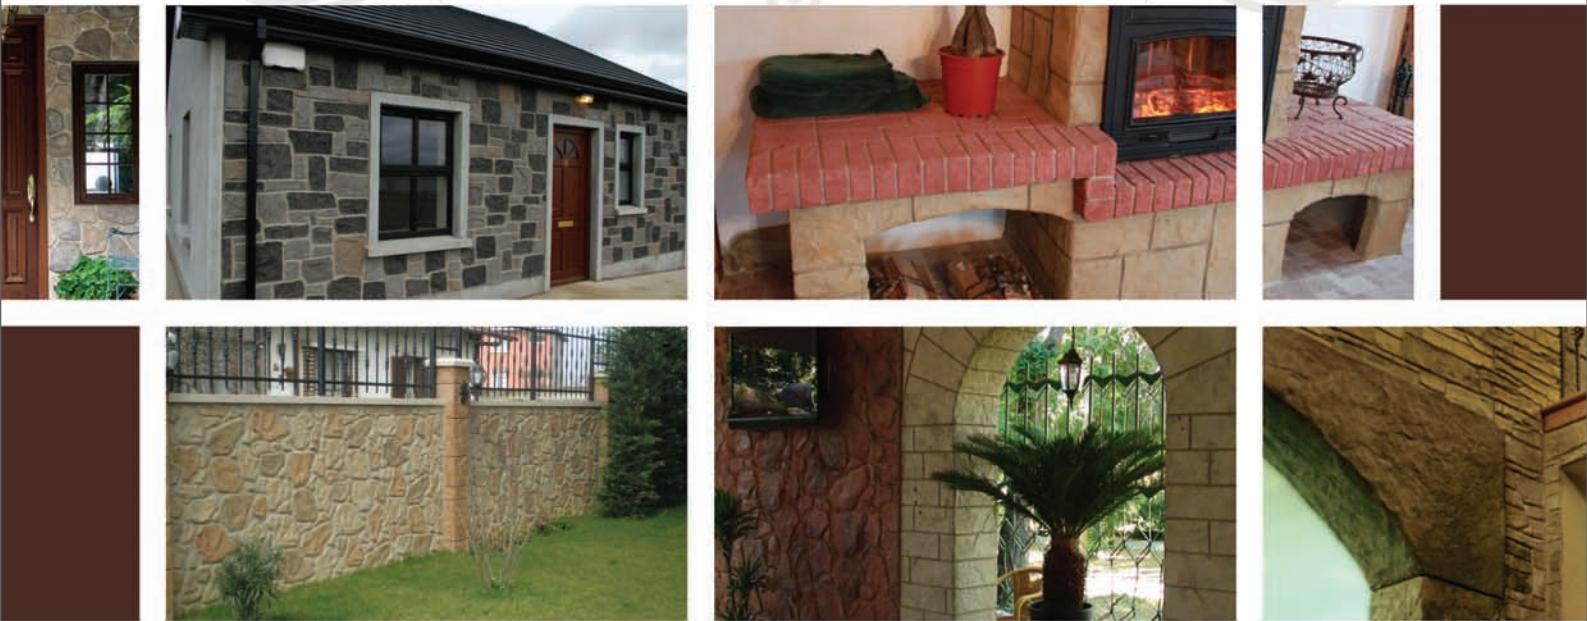

FLEX-C-MENT

THE ORIGINAL
Vertical Stamping

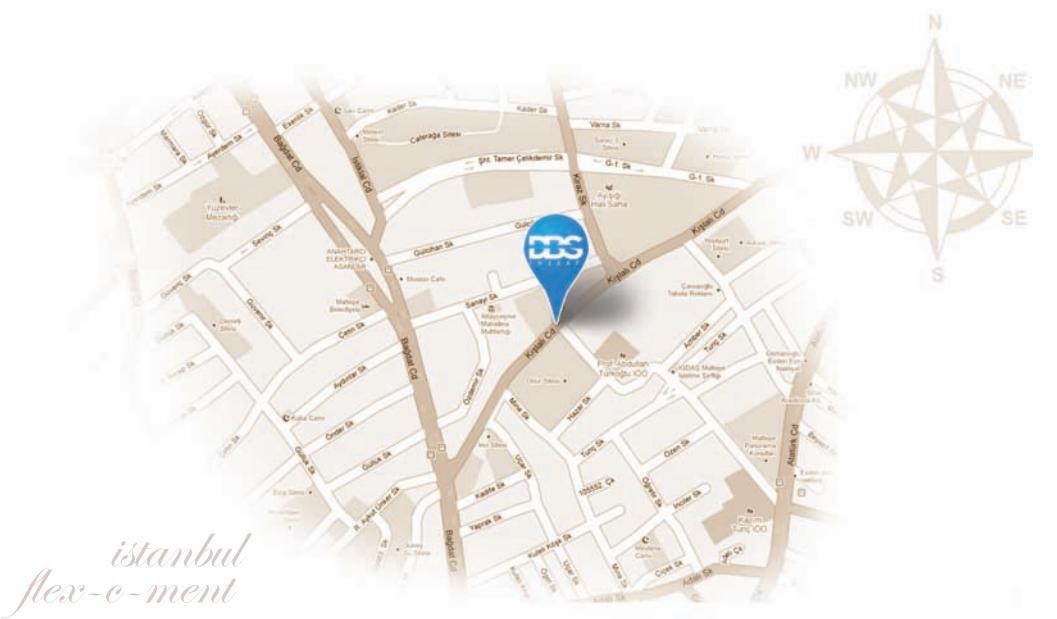

DBS İnşaat Taahhüt Kimya San. ve Tic. Ltd. Şti.

Altayçesme Mh. Bağdat Cd. Sanayi Sk.

Demirli Sitesi A Blok No:6/1 34843 Maltepe - İSTANBUL

t : +90 216 457 80 47 (Pbx) f : +90 216 457 80 46

www.dekorbeton.com info@dekorbeton.com



c&b basımı • 26.05.2011





Hakkımızda / About Us

Flex-C-Ment, 25 yıl önce Amerika'da geliştirilen ve 2004 yılında, DBS İnşaat tarafından lisans sözleşmesi altında Türkiye'de üretilmeye başlanan, çimento esaslı dekoratif bir kaplama sistemidir.

DBS İnşaat ; Türkiye'de ürettiği ve yurt genelinde satışını gerçekleştirdiği bu sistemi, başta Avrupa olmak üzere, Ortadoğu, Asya, Avustralya ve Afrika ülkelerine ihraç etmektedir.

Flex-C-Ment ; sıvama, şekillendirme ve renklendirme metodları ile uygulanan, tüm işlemlerin yerinde gerçekleştirildiği kendine özgü bir dekoratif kaplama sistemidir.

Uygulamalar DBS tarafından düzenlenen "Ürün ve Uygulama Eğitimi" alan sertifikalı bayiler tarafından gerçekleştirilmektedir.

Flex-C-Ment; hemen hemen tüm iç ve dış mekanlarda , duvar ve zemin uygulamalarında, günümüz mimarisinin özellikle taş modellemeleri için getirdiği modern ve klasik dekorasyon uygulamalarında son derece geniş olanaklar sunan bir sistemdir.

Alışılmışın dışında , yaratıcılığın kullanılabilıldığı, hafif, sağlıklı, dayanıklı, doğal renk ve desen seçenekleri sunan **Flex-C-Ment**; uygulama kolaylığı ve esnekliği ile estetiğe ve kaliteye önem verenlerin tercihi olmaktadır.

Flex-C-Ment is a decorative concrete system which was developed in USA over 25 years ago. DBS Ltd. has been manufacturing **Flex-C-Ment** products under a licensing agreement since 2004.

DBS Ltd. is currently exporting **Flex-C-Ment** Systems to over 40 countries in Europe, Asia, Middle East and Africa.

Flex-C-Ment offers a wide variety of modern and classical application options indoors and outdoors on almost any existing surface. It offers easy installation, speed, light weight as well as natural look and feel.



THE ORIGINAL
Vertical Stamping

Kalite & *Esthetics* Quality & Estetik

Flex-C-Ment

Tek komponentli, çimento esaslı, polipropilen elyaf takviyeli, esnek, kolay uygulanabilir, sağlıklı, dekoratif taş ve benzeri modellemelerin uygulaması için tasarlanmış, duvar ve zemin kaplama sistemidir .

Flex-C-Ment


When applied by trained installers, the proven technology of **Flex-C-ment** products enables the creation of a wide variety of designs and textures to provide the end user with a custom application.



- Bina ısı izolasyonunda kullanılan tüm EPS ve XPS cephe mantolama sistemleri ile birlikte kullanılabilir.
- Dayanıklıdır, uygulandığı yüzeyin ömrü kadar kalıcıdır.
- Renklerin UV dayanımı çok yüksektir.
- Su itici özelliği ile yağmur ve drenaj sularından etkilenmez.
- Ateşe dayanıklı, yanına karşı güvenlidir (Duvar Sistemi A-1 sınıfı).
- Yekpare özelliği ile hasere ve bitkiye yaşam alanını bırakmaz, ek yeri yoktur.
- Antibakteriyeldir.
- Nefes alabilir, ısı yalıtımına katkı sağlar, rutubet oluşumunun engellenmesinde etkilidir.
- Beton, OSB, siva, seramik (sağlam yapmış, altında boşluk olmayan), strafor ve ahşap yüzeyler üzerine uygulanabileme avantajı vardır.
- Uygulama kurallarına uyulduğu takdirde ayrılmaz, kopmaz, düşmez.
- Hafif beton sınıfından, yüksek katlı bina dış cephelerinde uygulamaya uygundur. (1260 kg/m³).

- It can be applied on a variety of insulation products including various grades of polystyrene/insulation boards.
- Durable, as permanent as the subsurface applied upon.
- UV resistant colors
- Water repellent qualities makes it possible to be applied in difficult locations.
- Test proven fire resistant qualities.
- One piece application with no joints. Does not create a habitat for weeds and insects.
- Antibacterial.
- Breathable. Excellent insulation qualities. Effective in controlling moisture related problems.
- Can be applied on almost any surface including concrete, brick, ceramic, polystyrene, OSB, gypsum board, etc.
- Does not separate, fall, or break when applied properly.
- Light weight material can be applied on high structures without any limits.
- Freeze-thaw resistant and suitable for extreme climates both hot and cold.

FLEX-C-MENT
THE ORIGINAL
Vertical Stamping

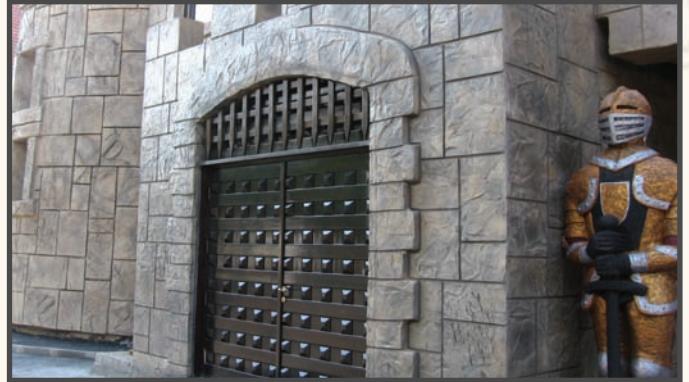


İç ve dış mekanlardaki tüm uygulamalar, **Flex-C-Ment** ile çok daha kolaydır. Mevcut yüzeyde gereken basit ön hazırlıklardan sonra modelleme için kullanılacak kalıba göre; duvar uygulamalarında 1 ila 2 cm kalınlığında, zeminlerde ise sadece 1 cm uygulama kalınlığı ile önemli ölçüde kot farkı yaratmadan, yer kaybı oluşturmadan, dar alanlarda dahi rahatlıkla uygulanabilen bir sistemdir.

Indoors and outdoors, Flex-C-Ment applications can be done with little or no preparations. Even in tight spaces, a new look can be achieved with overlays as little as 1 or 2 centimeters thick. For special designs material can be applied up to 10 centimeters at one time.




Zemin uygulamalarında; yüzeyin sağlam olması koşuluyla, mevcut yüzeyi kırıp dökmeden, betonun, seramikin, mermer vb. yüzeylerin üzerine doğrudan uygulanabilir. Tercih edilen verniğin özelliğine bağlı olarak, mat ya da parlak görünüm elde edilebilir. Islak zemin uygulamalarında dilenirse kaydılmazlık özelliği de sağlanabilmektedir.

On floor applications , the Flex-C-Ment overlay can be applied directly on any stable surface such as existing concrete, ceramic tile or marble. Glossy or Matt finishes or non-slip qualities can be achieved by an application of the desired protective sealant.

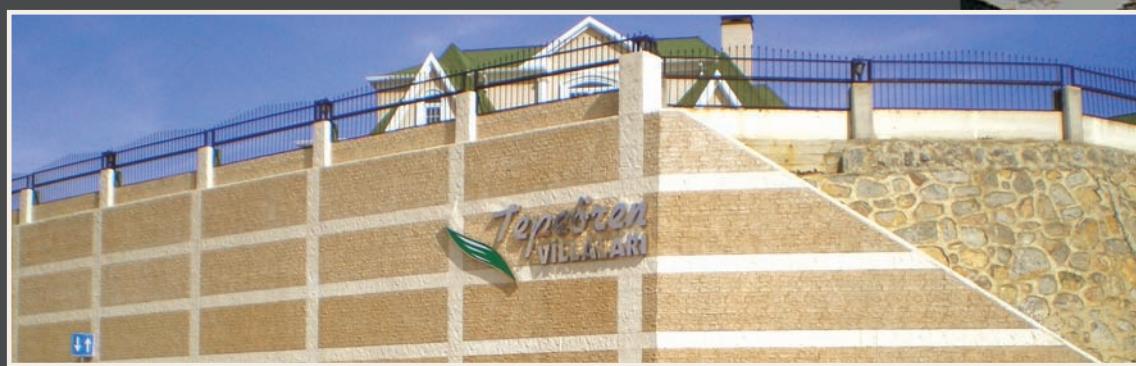

FLEX-C-MENT
 THE ORIGINAL
Vertical Stamping

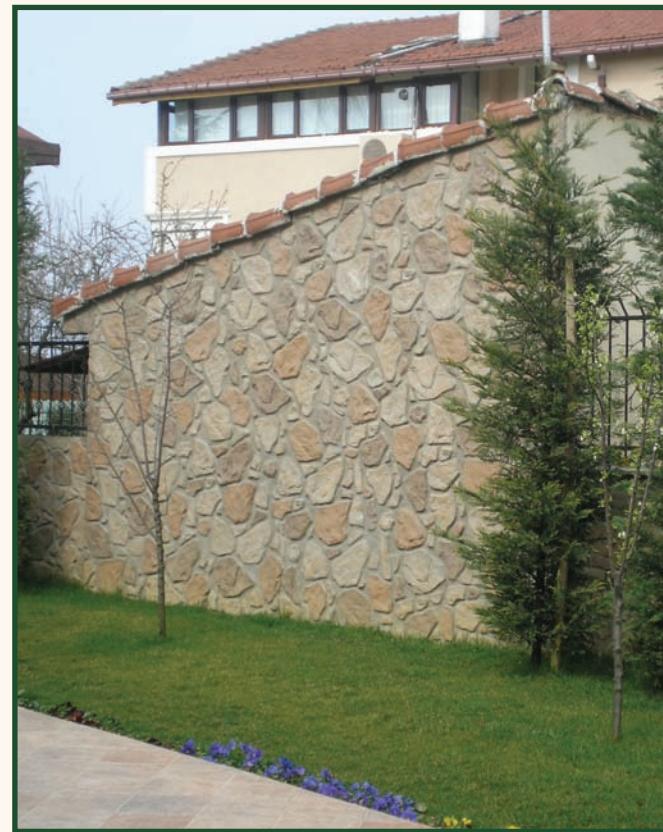

Teknik özellikleri ve dayanıklılığı sayesinde soğuk, sıcak, nemli hava koşullarında dahi uygulanabilmektedir. Yüksek rakımlı yerleşim yerleri ya da denize sıfır sahil bölgelerinde de güvenerek uygulanan bir sistemdir.

Flex-C-Ment is designed to be used anywhere in the world regardless of climate or extreme environmental factors.

Flex-C-Ment kaplama sistemi, duvarlarda ve zeminlerde, peyzaj uygulamalarında , bahçe duvarları, havuz kenarları, şelaleler, süs havuzları, istinad duvarlarında, yürüme yollarında, mimari tercihlere en uygun “özgün” tasarımların kolaylıkla hayatı geçirilmesine olanak sağlar.

With **Flex-C-Ment**, custom designs can be realized on buildings, walkways, parks, restaurants, swimming pools, retaining & garden walls, and landscaping applications.





FLEX-C-MENT

THE ORIGINAL
Vertical Stamping

Flex-C-Ment kaplama sistemi, kalıpların esnekliği, malzemenin kolay işlenebilmesi sayesinde; bina iç ve dış duvar köşelerinde, söve, harpusta vb. detay uygulamalarında çok daha ekonomik , kolay ve estetik çözümler sunar.

Architectural details such as columns , arches, frames, beams, corner coins and other elements can be easily created with **Flex-C-Ment**.

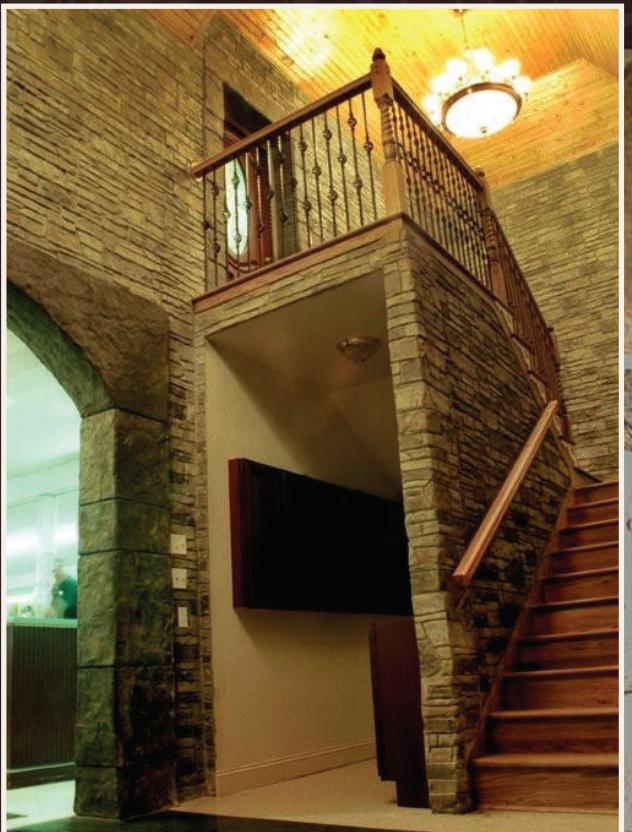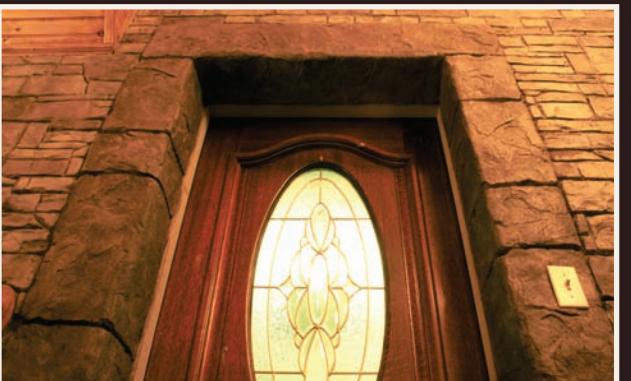

Flex-C-Ment, özel tasarımlara uygun bir sistem olması nedeniyle, otel, kafeterya, restoran, bar, mağaza, vb. işyerlerinin dekorasyon uygulamalarında da tercih edilmektedir. Tasarımcıların; hayallerini gerçekleştirmelerinde en büyük yardımcısıdır. **Flex -C-Ment**, sizi sadece hayallerinizle sınırlar!

Since **Flex-C-Ment** is very suitable for one of a kind and unique application; it is also a perfect choice for designers who want to use these products in Hotels, Restaurants, Clubs, Shops and other such businesses. Imagination is the only limiting factor for **Flex-C-Ment** applications.



Uygulama / Application



- Mevcut yüzey üzerine sürülen P100, **Flex-C-Ment** uygulamalarının, yüzeye kalıcı aderans sağlama için tasarlanmıştır..
- Sıvama işlemi sonrasında, özel olarak tasarlanmış olan poliüretan kalıplar yardımıyla, yüzeye istenilen doku ve desen verilir.
- Yüzey kuruyunca, sünger ve fırça yardımıyla, sistemin kendine özgü renklendirme metodu uygulanır.
- Son kat "su itici ve koruyucu" özelliği olan vernik uygulaması ile çalışma sonlandırılır.

- Application of Primer 100 on the surface ensures a durable installation.*
- Following the application of the wall mix, polyurethane stamps are used to imprint the desired texture and design on the surface.*
- Once the material is dry enough coloring process takes place to achieve the desired colors.*
- Final step is the application of the protective sealer.*

Doku Örnekleri / Texture Samples

